

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
 Hersteller Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
 An der Roßweid 23-25  
 76229 Karlsruhe  
 49 02 0212209

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RP12  
 Typ RP12-7017  
 Radgröße 7Jx17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D          | RP12-7017 D/ohne Ring           | 5/112/66,6                                         | 40                      | 725               | 2080                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49570  
 Herstellerzeichen PLATIN  
 Radtyp und Ausführung RP12-7017 (s.o.)  
 Radgröße 7Jx17H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal UPP, SPP: Made in Europe  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130               | 24               |
| S02 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110               | 24               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150               | 28,3             |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 160               | 33               |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S07 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130               | 28               |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130               | 28,3             |
| S09 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S10 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 180               | 30               |
| S11 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Ssangyong, KG Mobility

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55078513 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                  | 88-125     | 205/55R17 | A13 R37                                 | A14 A19 A57<br>Car Lim S03                |
|                                                                                                                                 | 88-125     | 215/50R17 | A33 R37 T90 T91                         |                                           |
|                                                                                                                                 | 88-125     | 225/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 88-125     | 235/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 88-140     | 205/55R17 | A13 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                 | 88-140     | 215/50R17 | A33 M+S T08 T90 T91                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 88-195     | 225/50R17 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-...;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 90-150     | 205/55R17 | A11 R37                                 | A14 A19 A57<br>B03 Car Lim<br>V00 V17 S03 |
|                                                                                                                                 | 90-150     | 215/50R17 | A11 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                                 | 90-150     | 225/50R17 | A11                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 90-210     | 225/50R17 | A11 M+S                                 |                                           |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                               | 110, 150   | 205/60R17 | A12                                     | A14 A19 A57<br>B03 Car Lim<br>NoE NoP S06 |
|                                                                                                                                 | 110, 150   | 215/55R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 110, 150   | 225/50R17 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 110, 150   | 225/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 110, 150   | 235/50R17 | A12                                     |                                           |
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                    | 100-210    | 235/65R17 | A91 M+S 135                             | A14 A19 A57<br>NoP S09                    |
|                                                                                                                                 | 100-210    | 255/55R17 | A12 M+S 140                             |                                           |
|                                                                                                                                 | 100-210    | 255/60R17 | A12 M+S 135                             |                                           |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                           | 125, 155   | 215/60R17 | A91                                     | A14 A19 A56<br>S08                        |
|                                                                                                                                 | 125, 155   | 225/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 125, 155   | 225/60R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 125, 155   | 235/55R17 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 125, 155   | 245/50R17 | A01 A12 K5v K6w                         |                                           |
|                                                                                                                                 | 125, 155   | 245/55R17 | A01 A12 K5v K6w                         |                                           |
| A-Klasse<br>168<br>e1*96/79*0073*..<br>- nur mit ESP                                                                            | 44-103     | 205/40R17 | K1c K2c K41 K46 K56 R35                 | A01 A12 A14<br>A19 A60 DBA<br>S02         |
|                                                                                                                                 |            |           |                                         |                                           |
| A-Klasse<br>169<br>e1*2001/116*0288*..                                                                                          | 60-142     | 205/45R17 | K1a K2b K42 R37                         | A01 A12 A14<br>A19 S08                    |
|                                                                                                                                 | 60-142     | 215/45R17 | K1c K2b K42                             |                                           |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                       | 66-135     | 205/45R17 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A57 Flh V00<br>V17 S08     |
|                                                                                                                                 | 66-135     | 205/50R17 | A01 K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                 | 66-135     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                           |
|                                                                                                                                 | 66-135     | 225/45R17 | A01 K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                 | 66-160     | 205/50R17 | A01 K2b M+S                             |                                           |
|                                                                                                                                 | 66-160     | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |                                           |
|                                                                                                                                 | 66-160     | 225/45R17 | A01 K2b M+S                             |                                           |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55078513 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                               | 70-140     | 205/50R17 | K5d                                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 70-140     | 205/55R17 | K5d                                     | A19 A58 F23              |
|                                                                                                     | 70-140     | 215/50R17 | K1a K5d K6f K7a                         | Lim NoP P35              |
|                                                                                                     | 70-140     | 225/50R17 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 | V17 Y85 S08              |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                               | 110-165    | 205/50R17 | K5d                                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 110-165    | 205/55R17 | K5d                                     | A19 A57 F24              |
|                                                                                                     | 110-165    | 215/50R17 | K1a K5d K7a                             | Lim NoP P35              |
|                                                                                                     | 110-165    | 225/50R17 | K1c K2b K5d K6d K7i                     | V00 V17 Y85<br>S08       |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 118, 120   | 205/50R17 | K5d                                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 205/55R17 | K5d                                     | A19 A58 F23              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 215/50R17 | K1a K5d K6f K7a                         | Lim P35 V17              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 225/50R17 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                 | Y85 S08                  |
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                              | 70-142     | 205/45R17 | T84                                     | A12 A14 A19              |
|                                                                                                     | 70-142     | 205/50R17 | A01 K42                                 | V17 S08                  |
|                                                                                                     | 70-142     | 215/45R17 |                                         |                          |
|                                                                                                     | 70-142     | 225/45R17 | A01 K42                                 |                          |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014 | 66-135     | 205/45R17 | A91                                     | A14 A19 A57              |
|                                                                                                     | 66-135     | 205/50R17 | A01 A12 K2b                             | NoE V00 V17              |
|                                                                                                     | 66-135     | 215/45R17 | A01 A12 K2b T87 T91                     | S08                      |
|                                                                                                     | 66-135     | 225/45R17 | A01 A12 K2b                             |                          |
|                                                                                                     | 66-155     | 205/50R17 | A01 A12 K2b M+S                         |                          |
|                                                                                                     | 66-155     | 215/45R17 | A01 A12 K2b M+S T87 T91                 |                          |
|                                                                                                     | 66-155     | 225/45R17 | A01 A12 K2b M+S                         |                          |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                               | 70-165     | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A19              |
|                                                                                                     | 70-165     | 205/55R17 |                                         | A57 F24 NoP              |
|                                                                                                     | 70-165     | 215/50R17 | A01 K2b K5d K7a                         | P35 V00 V17              |
|                                                                                                     | 70-165     | 225/50R17 | A01 K1c K2b K4i K5d K6f K7a             | S08                      |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                               | 70-140     | 205/50R17 | K4i K6f                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 70-140     | 205/55R17 | K4i K6f                                 | A19 A58 F23              |
|                                                                                                     | 70-140     | 215/50R17 | K2b K4i K5d K6f K7a                     | NoP P35 V17              |
|                                                                                                     | 70-140     | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h             | S08                      |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 118, 120   | 205/50R17 | K4i K6f                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 205/55R17 | K4i K6f                                 | A19 A58 F23              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 215/50R17 | K2b K4i K5d K6f K7a                     | P35 V17 S08              |
|                                                                                                     | 118, 120   | 225/50R17 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a K8h             |                          |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                          | 65 (132)   | 205/50R17 |                                         | A12 A14 A19              |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 205/55R17 |                                         | A58 F1h KMV              |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 215/50R17 |                                         | S08                      |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 225/45R17 |                                         |                          |
|                                                                                                     | 65 (132)   | 225/50R17 |                                         |                          |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)          | 85-155     | 205/55R17 | A32 R37                                 | A14 A19 A58              |
|                                                                                                     | 85-155     | 215/50R17 | A90 R37                                 | Lim NoP S08              |
|                                                                                                     | 85-190     | 225/50R17 | A12                                     |                          |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55078513 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)          | 88-215     | 205/50R17 | A12 R37 T89 T93                         | A14 A19 B03<br>Cpe Lim S08                       |
|                                                                                                                   | 88-215     | 215/45R17 | A32 R37 T87 T88 T91                     |                                                  |
|                                                                                                                   | 88-215     | 225/45R17 | A12                                     |                                                  |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                             | 120,125    | 195/60R17 | A10 R09 T90                             | A14 A19 A57<br>L05 Lim NoE<br>NoP V17 Z17<br>S04 |
|                                                                                                                   | 120-150    | 205/55R17 | A32 R37 T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 120-150    | 215/50R17 | A91 R37 T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 225/50R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 Lim NoP<br>S08                |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155        | 225/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 Lim S08                       |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/50R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Cbo Cpe<br>S08                |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/50R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 Cbo Cpe<br>S08                |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/50R17 | M+S T94 T98 145                         | A12 A14 A19<br>A58 Lim S08                       |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                     | 88-170     | 205/50R17 | A12 R37 T89 T93                         | A14 A19 B03<br>Car S08                           |
|                                                                                                                   | 88-170     | 215/45R17 | A32 R37 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                   | 88-170     | 225/45R17 | A12 T90 T91 T94                         |                                                  |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55078513 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 85-155     | 205/55R17 | A32 R37 T91 T95 145                     | A14 A19 A58<br>Car NoP S08                           |
|                                                                                                             | 85-155     | 215/50R17 | A90 R37 T91 T95 145                     |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 225/50R17 | A12 T94 T98 145                         |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                           | 120-150    | 205/55R17 | A32 R37 T91 T95                         | A14 A19 A57<br>Car KOV L05<br>NoE NoP V17<br>Z17 S04 |
|                                                                                                             | 120-150    | 215/50R17 | A91 R37 T91 T95                         |                                                      |
|                                                                                                             | 120-195    | 225/50R17 | A12                                     |                                                      |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/50R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 Car NoP<br>S08                    |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                | 80-130     | 205/45R17 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A57 Lim V00<br>V17 S08                |
|                                                                                                             | 80-130     | 205/50R17 | A01 K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 80-130     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 80-130     | 225/45R17 | A01 K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 205/50R17 | A01 K2b M+S                             |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 225/45R17 | A01 K2b M+S                             |                                                      |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                   | 85-165     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 F24 Lim<br>NoP P35 V00<br>V17 S08 |
|                                                                                                             | 85-165     | 215/50R17 | A01 K2b K5d                             |                                                      |
|                                                                                                             | 85-165     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K5d K6f<br>K7a      |                                                      |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid                  | 118, 120   | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 Car F23<br>P35 V17 S08            |
|                                                                                                             | 118, 120   | 215/50R17 | A01 K5d                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 118, 120   | 225/50R17 | A01 K1a K1b K5d K7a                     |                                                      |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                      | 118, 120   | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 F23 Lim<br>P35 V17 S08            |
|                                                                                                             | 118, 120   | 215/50R17 | A01 K5d                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 118, 120   | 225/50R17 | A01 K1a K1b K5d K7a                     |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                          | 80-130     | 205/45R17 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A57 Car V00<br>V17 S08                |
|                                                                                                             | 80-130     | 205/50R17 | A01 K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 80-130     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 80-130     | 225/45R17 | A01 K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 205/50R17 | A01 K2b M+S                             |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 225/45R17 | A01 K2b M+S                             |                                                      |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                 | 85-165     | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 Car F24<br>NoP P35 V00<br>V17 S08 |
|                                                                                                             | 85-165     | 215/50R17 | A01 K2b K5d                             |                                                      |
|                                                                                                             | 85-165     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K5d K6f<br>K7a      |                                                      |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55078513 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                      | 75-170     | 205/50R17 | A10 R37 T93                             | A14 A19 B03<br>Lim S08                |
|                                                                                                                 | 75-170     | 215/50R17 | A10 R37 T90 T91                         |                                       |
|                                                                                                                 | 75-170     | 225/45R17 | A10 R37 T90 T91 T93                     |                                       |
|                                                                                                                 | 75-170     | 235/45R17 | A10 R37 R70                             |                                       |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100-150    | 205/50R17 | A10 T93                                 | A14 A19 A58<br>B03 F38 Lim<br>NoH S08 |
|                                                                                                                 | 100-150    | 215/50R17 | A10 T90 T91 T93 T95                     |                                       |
|                                                                                                                 | 100-150    | 225/45R17 | A10 T90 T91 T93 T94                     |                                       |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                | 110-143    | 205/55R17 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A19 A58<br>B03 Lim NoH<br>S04     |
|                                                                                                                 | 110-143    | 205/60R17 | A10 R37 T93                             |                                       |
|                                                                                                                 | 110-143    | 215/55R17 | A10 R37 T94 T98                         |                                       |
|                                                                                                                 | 110-143    | 225/50R17 | A10 T94 T98                             |                                       |
|                                                                                                                 | 110-143    | 225/55R17 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                 | 110-143    | 235/50R17 | A10                                     |                                       |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 205/50R17 | A10 T93                                 | A14 A19 A58<br>B03 F39 Lim<br>NoH S08 |
|                                                                                                                 | 100-150    | 215/50R17 | A10 T90 T91 T93                         |                                       |
|                                                                                                                 | 100-150    | 225/45R17 | A10 T90 T91 T93                         |                                       |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-225    | 205/50R17 | A11 T89                                 | A14 A19 A58<br>B03 Cpe F39<br>S08     |
|                                                                                                                 | 120-225    | 215/45R17 | A11 T88 T91                             |                                       |
|                                                                                                                 | 120-225    | 215/50R17 | A32                                     |                                       |
|                                                                                                                 | 120-225    | 225/45R17 | A11                                     |                                       |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 118,120    | 215/65R17 | A90                                     | A14 A19 A58<br>F23 NoE P35<br>Z17 S08 |
|                                                                                                                 | 118,120    | 225/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                 | 118,120    | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                 | 118,120    | 245/55R17 | A01 A12 K1b K2b K5v                     |                                       |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                                                | 80-155     | 215/60R17 | A33                                     | A14 A19 A57<br>Flh S08                |
|                                                                                                                 | 80-155     | 225/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                 | 80-155     | 225/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                 | 80-155     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                 | 80-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1b K2b K6v                     |                                       |
|                                                                                                                 | 80-155     | 245/55R17 | A01 A12 K1b K2b K6v                     |                                       |
|                                                                                                                 | 80-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b K5v K6x<br>K8a      |                                       |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                         | 85-165     | 215/65R17 | A90                                     | A14 A19 A57<br>NoE NoP P35<br>Z17 S08 |
|                                                                                                                 | 85-165     | 225/60R17 | A01 A12 K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                 | 85-165     | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b                 |                                       |
|                                                                                                                 | 85-165     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2c K5v                     |                                       |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                         | 85-165     | 215/65R17 | A90 140                                 | A14 A19 A57<br>NoE NoP P35<br>Z17 S08 |
|                                                                                                                 | 85-165     | 225/60R17 | A01 A12 K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                 | 85-165     | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b 139             |                                       |
|                                                                                                                 | 85-165     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2c K5v                     |                                       |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr.55078513 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                                                               | 115-180    | 205/50R17  | A10                                            | A14 A19 B03<br>V17 Z16 S08 |
|                                                                                                                                                              | 115-180    | 215/45R17  | A10                                            |                            |
|                                                                                                                                                              | 115-180    | 225/45R17  | A10                                            |                            |
| Vaneo<br>414<br>e1*98/14*0185*..<br>e1*2001/116*0185*..                                                                                                      | 55-92      | 205/40R17  | K1c T84                                        | A01 A12 A14<br>A19 S01     |
|                                                                                                                                                              | 55-92      | 215/40R17  | K1c K46 T83 T85 T87                            |                            |
| Vito (I)<br>638<br>e9*93/81,98/14,<br>2001/116*0005*..                                                                                                       | 58-105     | 215/55R17  | K1c K2c K42 K44 K56 T98                        | A01 A12 A14<br>A19 S05     |
|                                                                                                                                                              | 58-105     | 225/50R17  | K1c K2c K42 K44 K56 T98                        |                            |
|                                                                                                                                                              | 58-105     | 235/50R17  | K1c K2c K42 K44 K56                            |                            |
| Vito (I)<br>638/1<br>K 393                                                                                                                                   | 60-105     | 215/55R17  | K1c K2c K42 K44 K56 T98                        | A01 A12 A14<br>A19 S05     |
|                                                                                                                                                              | 60-105     | 225/50R17  | K1c K2c K42 K44 K56 T98                        |                            |
|                                                                                                                                                              | 60-105     | 235/50R17  | K1c K2c K42 K44 K56                            |                            |
| V-Klasse (I)<br>638/2<br>e9*95/54, 98/14,<br>2001/116*0020*..                                                                                                | 72-128     | 215/55R17  | K1c K2c K42 K44 K56 T94 T98                    | A01 A12 A14<br>A19 S05     |
|                                                                                                                                                              | 72-128     | 225/50R17  | K1c K2c K42 K44 K56 T94 T98                    |                            |
|                                                                                                                                                              | 72-128     | 235/50R17  | K1c K2c K42 K44 K56                            |                            |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-140    | 215/55R17  | A32 R37 T98 145                                | A14 A19 A58<br>AHa NoE S10 |
|                                                                                                                                                              | 100-140    | 215/60R17  | A01 A32 G90 G94 R37 T00 143                    |                            |
|                                                                                                                                                              | 100-140    | 215/60R17  | A32 R37 R91 T00 X72 143                        |                            |
|                                                                                                                                                              | 100-140    | 215/60R17C | A32 R37 144                                    |                            |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/55R17  | A01 A12 K2b R37 T01 145                        |                            |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/55R17C | A01 A12 K2b R37 145                            |                            |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/60R17  | A01 A12 G90 K2b R37 T03 T99<br>141             |                            |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 235/50R17  | A01 A12 K1a K1b K2b K5k T00<br>145             |                            |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 235/55R17  | A01 A12 G90 G94 K1a K1b K2b<br>K5k T03 T99 143 |                            |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/50R17  | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T99 145         |                            |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/55R17  | A01 A12 G90 K1c K2b K5d K5i<br>K5l T02 T06 141 |                            |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/55R17  | A01 A12 G90 K1c K2b K5d K5i<br>K5l T02 T06 141 |                            |
| KG Mobility Torres Hybrid<br>CWJ<br>e6*2018/858*00325*06-..                                                                                                  | 110        | 225/60R17  | A31                                            | A14 A19 A58<br>NoE NoP S11 |
|                                                                                                                                                              | 110        | 225/65R17  | A90                                            |                            |
|                                                                                                                                                              | 110        | 235/60R17  | A12                                            |                            |
|                                                                                                                                                              | 110        | 245/55R17  | A12                                            |                            |
|                                                                                                                                                              | 110        | 255/55R17  | A01 A12 K1b K2c                                |                            |
| SsangYong Tivoli 2WD<br>XK, XKG<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09;<br>e50*2007/46*0198*..                                                                         | 84-95      | 205/50R17  | A13                                            | A14 A19 A58<br>F23 V17 S07 |
|                                                                                                                                                              | 84-95      | 205/55R17  | A12                                            |                            |
|                                                                                                                                                              | 84-95      | 215/50R17  | A01 A12 K2b                                    |                            |
|                                                                                                                                                              | 84-95      | 225/45R17  | A91                                            |                            |

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| SsangYong Tivoli 4WD<br>XK<br>e9*2007/46*<br>6294*00-09                                       | 84-95      | 205/50R17 | A13                                     | A14 A19 A56<br>F24 S07     |
|                                                                                               | 84-95      | 205/55R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                               | 84-95      | 215/50R17 | A91                                     |                            |
|                                                                                               | 84-95      | 225/45R17 | A91                                     |                            |
|                                                                                               | 84-95      | 225/50R17 | A01 A12 K1b                             |                            |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>2WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                | 100, 120   | 205/60R17 | R63 Z18                                 | A12 A14 A19<br>A58 F23 S07 |
|                                                                                               | 100, 120   | 215/55R17 | R63 Z18                                 |                            |
|                                                                                               | 94-120     | 205/55R17 |                                         |                            |
|                                                                                               | 94-120     | 215/50R17 |                                         |                            |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>4WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                | 100, 120   | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 F24 S07 |
|                                                                                               | 100, 120   | 205/60R17 |                                         |                            |
|                                                                                               | 100, 120   | 215/50R17 |                                         |                            |
|                                                                                               | 100, 120   | 215/55R17 |                                         |                            |
| Ssangyong/KG Mob.<br>Tivoli/XLV<br>XK<br>e9*2007/46*6294*14-..<br>- Grand/XLV<br>- ab MJ 2021 | 120        | 205/55R17 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 F23 S07 |
|                                                                                               | 120        | 205/60R17 | R63 Z18                                 |                            |
|                                                                                               | 120        | 215/50R17 |                                         |                            |
|                                                                                               | 120        | 215/55R17 | R63 Z18                                 |                            |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*..;<br>e6*2018/858*00326*..    | 100-120    | 225/60R17 | A91                                     | A14 A19 A57<br>S11         |
|                                                                                               | 100-120    | 235/60R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                               | 100-120    | 245/55R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                               | 100-120    | 255/55R17 | A01 A12 K1b K2b                         |                            |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro       | 75 (140)   | 215/65R17 | A91                                     | A14 A19 A58<br>S11         |
|                                                                                               | 75 (140)   | 225/60R17 | A91                                     |                            |
|                                                                                               | 75 (140)   | 235/60R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                               | 75 (140)   | 245/55R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                               | 75 (140)   | 255/55R17 | A01 A12 K1b K2b                         |                            |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Torres<br>CW, CWJ<br>e8*2007/46*0360*10-..<br>e6*2018/858*00325*..   | 120        | 225/60R17 | A31                                     | A14 A19 A57<br>NoE NoP S11 |
|                                                                                               | 120        | 225/65R17 | A90                                     |                            |
|                                                                                               | 120        | 235/60R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                               | 120        | 245/55R17 | A12                                     |                            |
|                                                                                               | 120        | 255/55R17 | A01 A12 K1b K2c                         |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 9 von 18

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifendruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**135** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1350 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**139** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1390 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**140** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 10 von 18

**141** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1410 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**143** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**145** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 11 von 18

- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- DBA** Bei "5-Liter"-Fahrzeugausführungen, die unter Ziffer 1, Zeile 2 im Fahrzeugbrief / -schein bzw. unter Feld 14 in der Zulassungsbescheinigung als verbrauchslimitiert "5L" beschrieben und somit steuerbegünstigt sind (Fahrzeugausführungen mit ausschließlich 155/70R15 Serienbereifung), ist die Verwendung von nicht serienmäßigen Rad- / Reifenkombinationen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) nur bei Streichung von "5L" mit entsprechender Umschlüsselung zulässig. Die unverzügliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich. Der Fz.-Halter ist über den evtl. möglichen Wegfall der Steuerbegünstigung zu informieren.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 12 von 18

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 13 von 18

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 14 von 18

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).**P35** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350 mm an Achse1.**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.**R63** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 15 von 18

**S10** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S11** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S11 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T06** Reifen (LI 106) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T08** Reifen (LI 108) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 16 von 18

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 17 von 18

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 14. November 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 16** zum Prüfbericht Nr. **55078513** (12. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx17H2 Typ RP12-7017  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 18 von 18

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2013.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 14. November 2025



Tufan

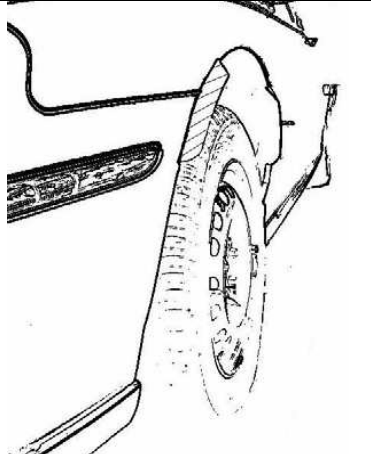
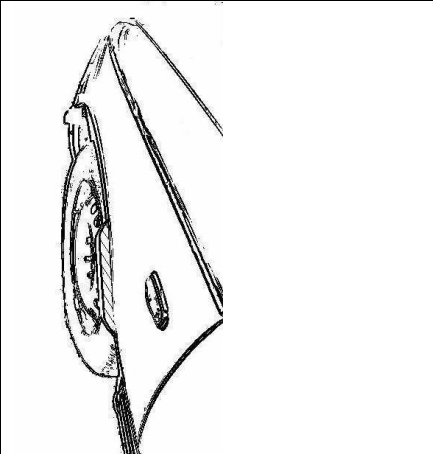
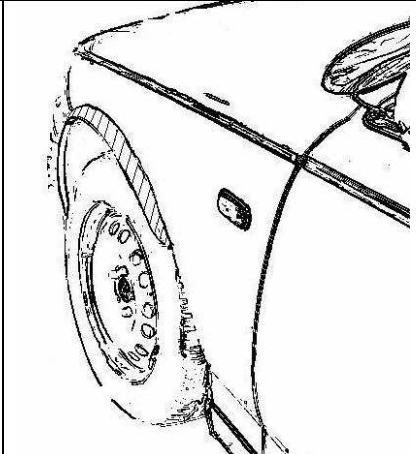
00458823.DOCX

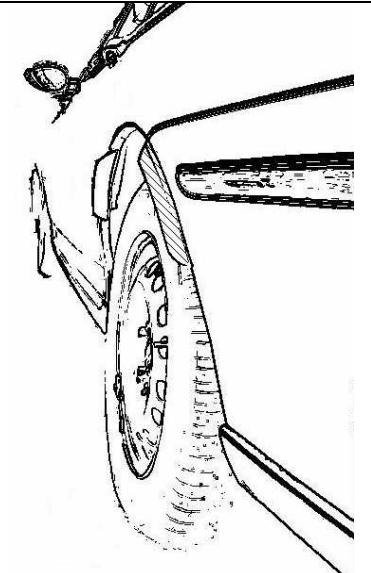
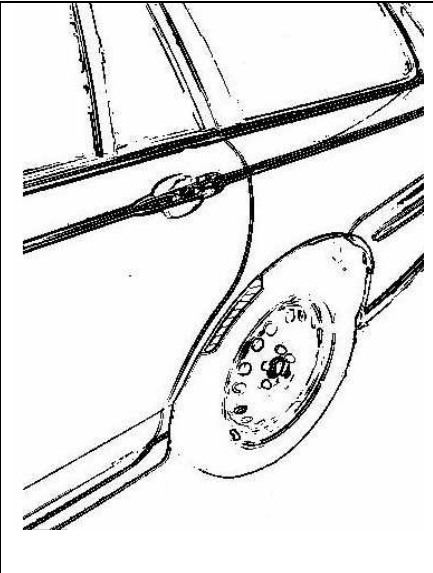
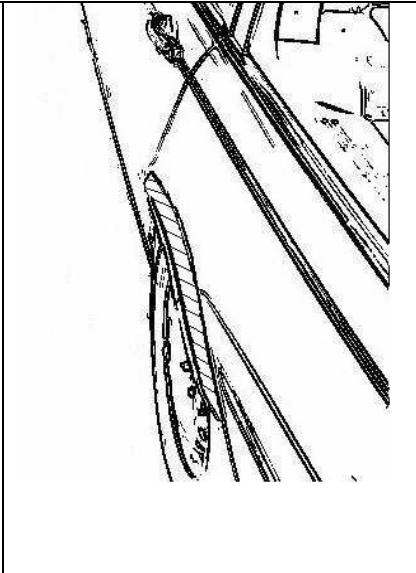
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |